


Muszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A, szerelvény mögötti beépítéshez

Cikkszám: 5092451

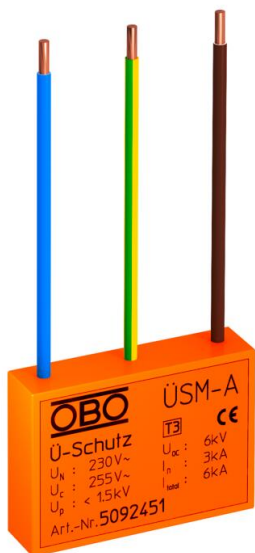

T3 típusú SPD

- Akusztikus hibajelzés
- Kis méret
- Halogénmentes műanyag (UL 94 V-0)
- Y-kapcsolás

Alkalmazási terület: univerzálisan használható minden installációs rendszerhez



Törzsadatok

Cikkszám	5092451
Típus	ÜSM-A
1. megnevezés	tűlfeszültségvédelmi modul
2. megnevezés	minden install. rendszerhez
Gyártó	OBO
Méret	255V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A, szerelvény mögötti beépítéshez



Cikkszám: 5092451

Műszaki adatok



Válaszidő	<25 ns
Kivitel	Akusztkus hibajelzés
A pólusok kivitele	egyéb
Üzemi hőmérséklet max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-15 °C
Védelmi feszültség szint [L-PE]	1500 kV
Max. tartós feszültség, AC	255
LPZ	2→3
Max. hálózattoldali túláramvédelem	16
Maximális előtétbiztosítás	16 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	6 kA
Szerelési mód	egyéb
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	3 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
OBO_névleges terhelőáram (be-/ kimenő kapocs)	16 A
Védelmi szint	≤1,3
Védelmi feszültség szint [L-N]	≤1500
Schutzpegel [N-PE]	1,5 kV
Védelmi feszültség szint, ér - föld	1500 V
Jelzés a készüléken	akusztkus
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	III. osztály
Túlfeszültség-védelmi eszközök vezeték típusa	Erősáramú vezeték AC