


Muszaki adatlap

T3 típusú SPD, Modul 45-ös kivitel

Cikkszám: 6117465

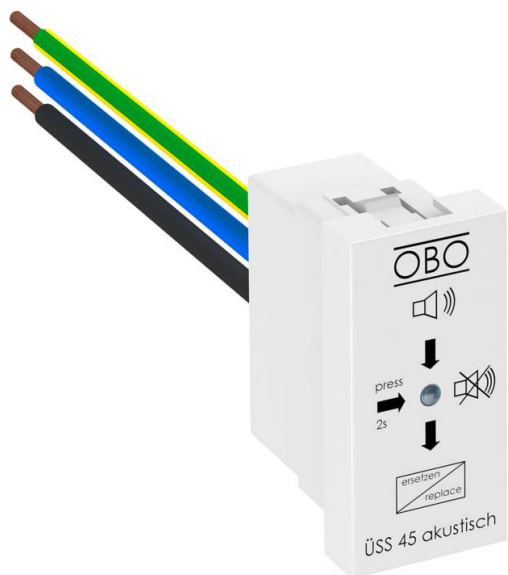

T3 típusú SPD

- A-változat akusztikus állapotjelzéssel (lekapcsolható)
- gyors és egyszerű beépítés
- kis szélesség, 22,5 mm

Alkalmazás: Rapid 45-csatornákhoz, parapetsatornákhoz és padlóalatti rendszerekhez.

Az MSZ EN 61643-11 szerinti 3. típusú túlfeszültség-levezető

Rapid-45 csatornába, szerelvényezhető csatornába és padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.



Törzsadatok

Cikkszám	6117465
Típus	ÜSS 45-A-RW
1. megnevezés	túlfeszültségvédelem, Modul 45
2. megnevezés	akusztikus jelzéssel
Gyártó	OBO
Méret	255V
Szín	hófehér; RAL 9010
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	2,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

T3 típusú SPD, Modul 45-ös kivitel

Cikkszám: 6117465



Műszaki adatok

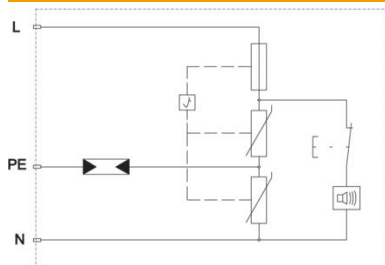

Levezetőképesség (8/20 µs) [összes]	5 kA
Válaszidő	<25 ns
Kifúvató	nem
Kivitel	akusztikus állapotjelzés
Üzemi hőmérséklet max.	45 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-25 °C
Távjelzés	nem
Védelmi feszültségszint [L-PE]	1500 kV
Max. tartós feszültség, AC	255
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	1,5 mm ²
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	1,5 mm ²
LPZ	2→3
Max. hálózattoldali túláramvédelem	16
Maximális előtétbiztosítás	16 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	5 kA
Szerelési mód	Modul
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	2,5 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
OBO_névleges terhelőáram (be-/kimenő kapocs)	16 A
Vizsgálati osztály 3. típus	igen
Védettség	IP20
Védelmi szint	1,5
Védelmi feszültségszint [L-N]	≤1500
Schutzpegel [N-PE]	1,5 kV
Jelzés a készüléken	akusztikus
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	III. osztály