


# Muszaki adatlap

Tömszelence, többrétegű gyűrűs tömítés, metrikus, nikkelezett

Cikkszám: 2083732

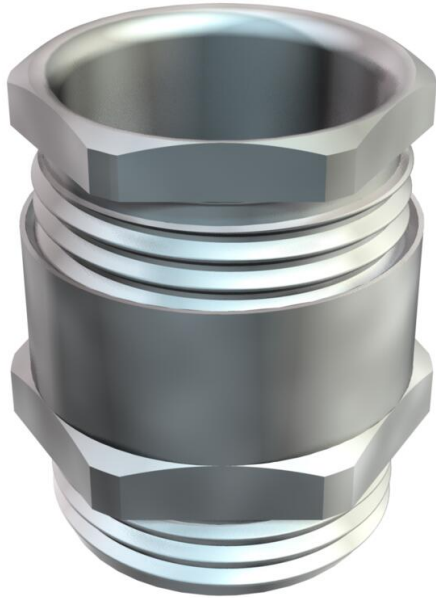

Hatlapú közbenső csomakkal ellátott tömszelence, DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN EN 60423, ill. ISO 68 szerinti metrikus csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú nyomógyűrű. Védelem: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet tömítőgyűrű nélkül IP54. Többrétegű gyűrűs tömítéssel.



**CuZn**  
37 sárgaréz

**N** nikkelezett

## Törzsadatok

Cikkszám	2083732
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	többrétegű gyűrűs tömítéssel
Gyártó	OBO
Méret	M50
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	5 Darab
Súly	15,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Tömszelence, többrétegű gyűrűs tömítés, metrikus, nikkelezett

Cikkszám: 2083732



## Méretetek

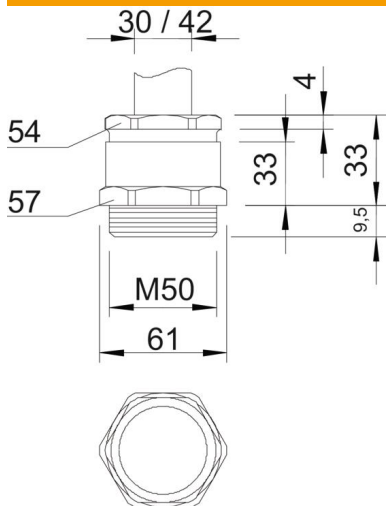

e méret	61 mm
L méret	33 mm
L	33 mm
max.	
L1 méret	9,5 mm
L2 méret	33 mm
L3 méret	4 mm

## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	kivágható tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	42 mm
D tömítési tartomány min.	30 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M50 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	9,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás 1	57 mm
Kulcsnyílás 2	54 mm
Védettség	IP65
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem