


Muszaki adatlap

Kábelrögzítő, 16 vezetékhez, lángálló

Cikkszám: 2204916

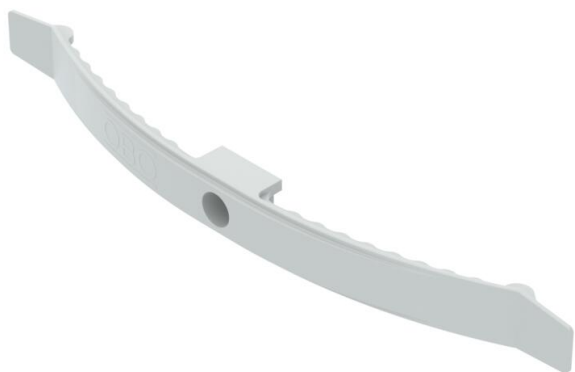

Lángálló kivitel, kifejezetten álmennyezetekben történő használatra.

Hőre lágyuló Poliészter, kőszürke RAL 7030, lángálló a VDE 0471/DIN IEC 695, 2-1. rész szerint, 960 °C vizsgálati hőmérséklet, ill. V-O az UL 94 szerint, halogénmentes.

Tartókapocs magasság 9 mm, távtartóval 13 mm.

6 mm átmérőjű rögzítőfurat.
2033/F max. 16 NYM 3 x 1,5 mm² vezeték számára



PBPT polibutilén-tereftalát

Törzsadatok

Cikkszám	2204916
1. megnevezés	kábelsáv-rögzítő
Gyártó	OBO
Méret	2x8 NYM3x1,5
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	Polibutilén-tereftalát
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	2,588 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,409 kg COe / 1 Darab


Műszaki adatlap

Kábelrögzítő, 16 vezetékhez, lángálló

Cikkszám: 2204916



Méretetek

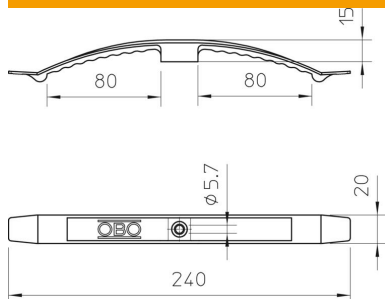

Műszaki adatok

Vezetékek darabszáma NYM 3 x 1,5	16
Lángálló kivitel	igen
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Dűbellel	nem