


# Muszaki adatlap

## Kalapsín, perforált, GTPL

Cikkszám: 1115669



MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.



**St** acél

**GTP** galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzívált

### Törzsadatok

Cikkszám	1115669
1. megnevezés	Kalapsín
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	2000x35x7,5
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzíválva
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	33,28 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,925 kg COe / 1 Méter


# Műszaki adatlap

Kalapsín, perforált, GTPL

Cikkszám: 1115669



## Méretetek

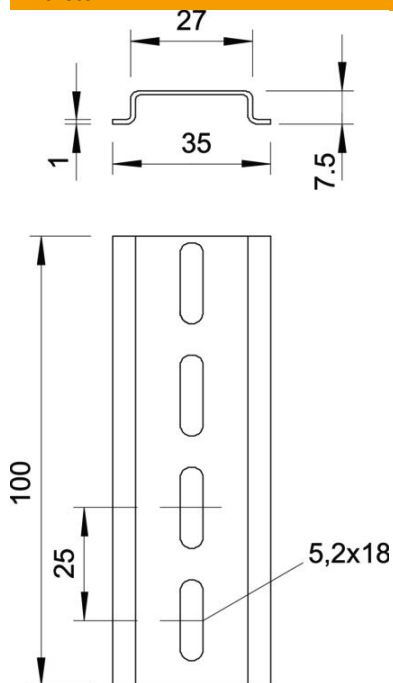

hossz	2 000 mm
szélesség	35 mm
Magasság	7,5 mm

## Műszaki adatok

Kivitel	perforált
Sínek kivitelezése	Tartósín, DIN EN 60715
Furattávolság, központos	25 mm
Köteg	50 m
Lyukforma (ETIM)	Hosszlyuk
Anyagvastagság	1 mm