


# Muszaki adatlap

## Vario gyorsösszekötő, 200 kA

Cikkszám: 5311595

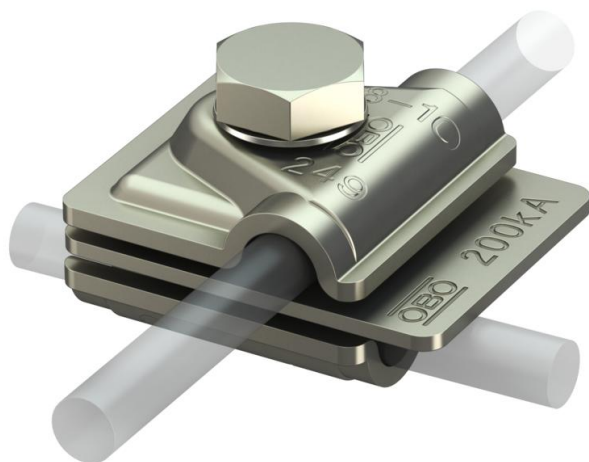

- T-, kereszt- és párhuzamos összekötésekhez
- gyors szerelés egyetlen M10 x 30 rozsdamentes csavarral
- megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek
- az MSZ EN 62561-1 szabvány szerint 200 kA-rel bevizsgálva
- az isCon® Premium levezetővel az I. villámvédelmi osztályban történő felhasználásra



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

### Törzsadatok

Cikkszám	5311595
Típus	249 8-10 V2A 200
1. megnevezés	gyorsösszekötő 200kA
2. megnevezés	Vario
Gyártó	OBO
Méret	50x40mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10 Darab
Súly	12,374 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

# Műszaki adatlap

Vario gyorsösszekötő, 200 kA

Cikkszám: 5311595



## Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Hatlapfejű csavar
A csatlakozás módja	Többcélú összekötő kapocs
Villámáram-szilárdság	H2/200 kA
Alkalmos csatlakozáshoz	Huzal Rd 8-10 / Rd 8-10
Illeszkedő méret	Rd 8-10 mm
Körvezető-átmérő 1. vezető max.	10 mm
Körvezető-átmérő 1. vezető min.	8 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető max.	10 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető min.	8 mm
Közbenső lap	nem