


Muszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, világosszürke

Cikkszám: 2153939

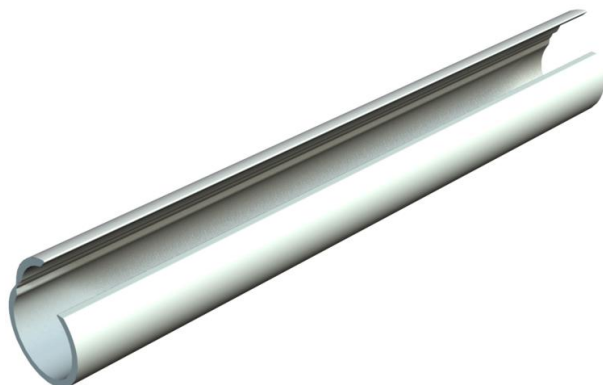

Nyitható Quick-Pipe műanyag védőcső, kábelek és vezetékek utólagos védelméhez, beltéri és védett kültéri területeken. Falra és mennyezetre szerelhető Quick-, Star-Quick és Multi-Quick bilincsekkel. Szerszám nélkül nyitható és zárható egy fordítással a bilincsben. A Quick-Pipe védőcső -25 és +60°C között használható.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

| | |
|---|-------------------------|
| Cikkszám | 2153939 |
| Típus | 2953 M32 LGR |
| 1. megnevezés | Quick-Pipe védőcső |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M32 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | Poli(vinil-klorid) |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 20 méter |
| Súly | 21,5 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |


Muszaki adatlap

Quick-Pipe védőcső, világosszürke

Cikkszám: 2153939



Méreték

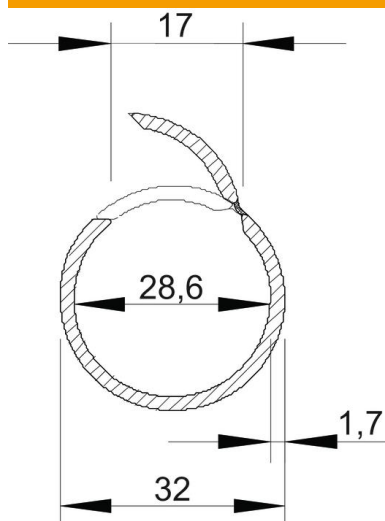

| | |
|--------------|----------|
| hossz | 2 000 mm |
| C méret | 17 mm |
| D méret | 32 mm |
| m méret (mm) | 28,6 |
| t méret | 1,7 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|--------|
| Vakolaton kívüli | igen |
| Lángálló kivétel | nem |
| Betonba szerelés | nem |
| Méret | M32 |
| Halogénmentes | nem |
| Szerelés fára | igen |
| Telepítés talajban | nem |
| Kültéri szerelés | nem |
| Osztályozási kód | 0 |
| Gép- és berendezés-telepítés | igen |
| Karmantyúval | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |
| Padló alatti szerelés (esztrich) | nem |
| . | nem |