

# Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, fehér

Cikkszám: 2149363



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csőrögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



**PP** polipropilén

## Törzsadatok

Cikkszám	2149363
Típus	2955 F M25 RW
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
2. megnevezés	lángálló
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	hőfehér; RAL 9010
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,43 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, fehér

Cikkszám: 2149363



## Méretetek

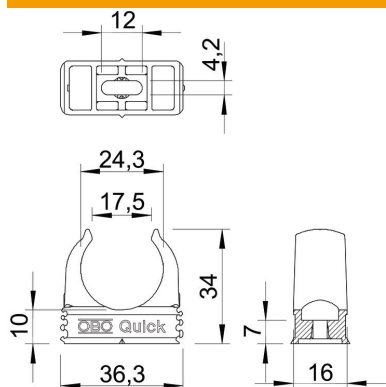

A méret	36,3 mm
B méret	16 mm
C méret	17,5 mm
D méret	24,3 mm
e méret	12 mm
F méret	4,2 mm
h méret	10 mm
H méret	34 mm

## Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	90 N
Rögzítési mód	Menetes furat
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Mit Einlage	nem
Névleges méret/szöveg	M25
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
D befogási tartomány max.	25 mm
D befogási tartomány min.	25 mm
UV-álló	nem