

Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149321



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csörögztetés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



PP polipropilén

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cikkszám | 2149321 |
| Típus | 2955 F M32 STGR |
| 1. megnevezés | Quick rögzítőbilincs |
| 2. megnevezés | lángálló |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M32 |
| Szín | kőszürke; RAL 7030 |
| Anyag | Polipropilén |
| Legkisebb eladási egység | 50 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 0,63 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149321



Méretetek

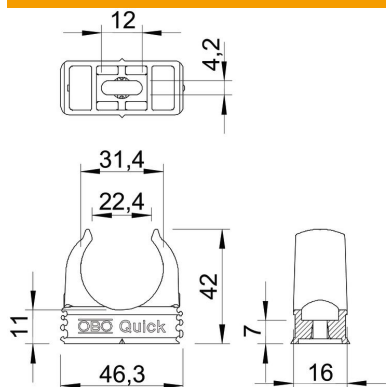

| | |
|---------|---------|
| A méret | 46,3 mm |
| B méret | 16 mm |
| C méret | 22,4 mm |
| D méret | 31,4 mm |
| e méret | 12 mm |
| F méret | 4,2 mm |
| h méret | 11 mm |
| H méret | 42 mm |

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|--|
| Sorolható | igen |
| A kábelek/csövek száma | 1 |
| Kihúzási értékek | 100 N |
| Rögzítési mód | Menetes furat |
| lángálló | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C |
| Lezárt | nem |
| Halogénmentes | igen |
| Mit Einlage | nem |
| Névleges méret/szöveg | M32 |
| Szerelés bilinccsel | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| UV-álló | nem |