

Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149333



Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csörögztetés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.




PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2149333
Típus	2955 F M50 STGR
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
2. megnevezés	lángálló
Gyártó	OBO
Méret	M50
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,454 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretetek

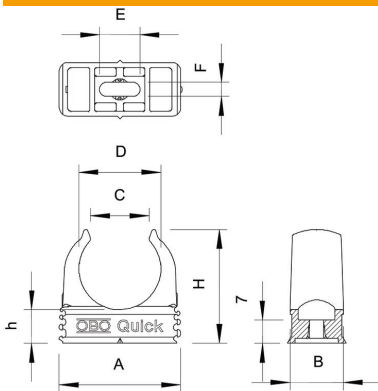

A méret	70,3 mm
B méret	18 mm
C méret	32 mm
D méret	49 mm
e méret	12 mm
F méret	6 mm
h méret	14 mm
H méret	63 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	135 N
Rögzítési mód	Menetes furat
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Lezárt	nem

Muszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, lángálló, kőszürke

Cikkszám: 2149333



Műszaki adatok

Halogénmentes	igen
Mit Einlage	nem
Névleges méret/szöveg	M50
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-álló	nem