


Muszaki adatlap

Quick bilincs önfeszítő dübelhez, világosszürke

Cikkszám: 2149710

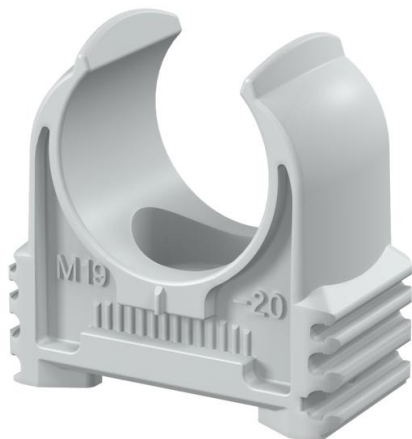

Lángálló rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsővekhez, könnyű és nehéz szigetelő csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek falra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csőrógzítés. OBO Multi-Quick vagy starQuick bilincsekkel is sorolható. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	2149710
Típus	2957 M19-20
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Gyártó	OBO
Méret	M19-20
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,403 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Quick bilincs önfeszítő dübelhez, világosszürke

Cikkszám: 2149710



Méretetek

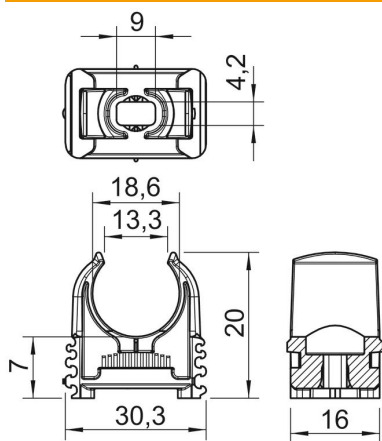

A méret	30,3 mm
B méret	16 mm
C méret	13,3 mm
D méret	18,6 mm
e méret	9 mm
F méret	4,2 mm
h méret	7 mm
H méret	30 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Rögzítési mód	Menetes furat
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Mit Einlage	nem
Névleges méret/szöveg	M19-20
D befogási tartomány max.	20 mm
D befogási tartomány min.	19 mm
UV-álló	nem