

Muszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192369



Erősített acél, galvanikusan horganyzott és sárgára passzívált hostafilon bevonatú edzett acél. Süllyesztett fejű keresztornyossal (Pozidrive 2 méret kivéve 6 mm átmérő ahol 3 méret).

SPRINT-csavarok alkalmazása lényegesen lerövidíti a becsavarozási időt a hagyományos csavarokéval szemben. Ez a kettős menethez vezető megfogócsúcsos első menetnek köszönhető.

Felhasználási terület: fa, faforgács lemezek, gipszkarton lemezek, műanyag dübelek.



St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám | 3192369 |
| Típus | 4759 4.5x45 |
| 1. megnevezés | Sprint csavar |
| 2. megnevezés | süllyesztettfejű, kereszt. |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 4,5x45mm |
| Anyag | acél |
| Felület | galvanikusan horganyzott |
| Felületi szabvány | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Legkisebb eladási egység | 200 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 0,32 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192369



Méretetek

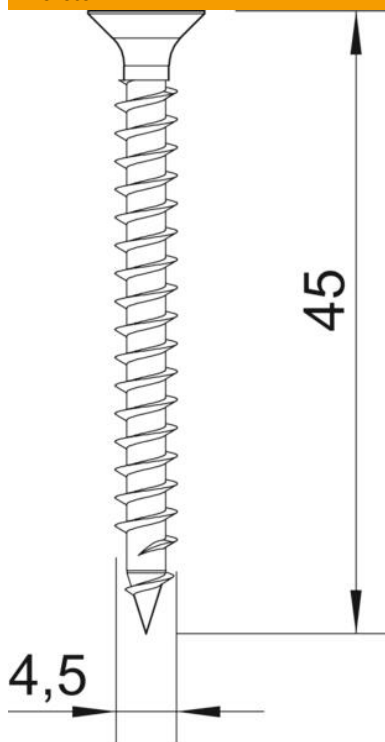

| | |
|---------|--------|
| hossz | 45 mm |
| D méret | 4,5 mm |
| L méret | 45 mm |



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| edzett | igen |
| Fejátmérő | 8,3 mm |
| Fejforma | Süllyesztett fejű |
| Csavaros rögzítéstechnikai elemek | Pozidriv PZ |