


Zárt szikraköz antennák, illetve kisfeszültségű csatlakozóvezeték tetőtartója és a villámvédelmi rendszer közötti veszélyes megközelítés elleni védekezéshez.

- IP54 védettség
- Előszerelt 5001 típusú összekötővel, a Rd 8-10 huzal csatlakoztatásához

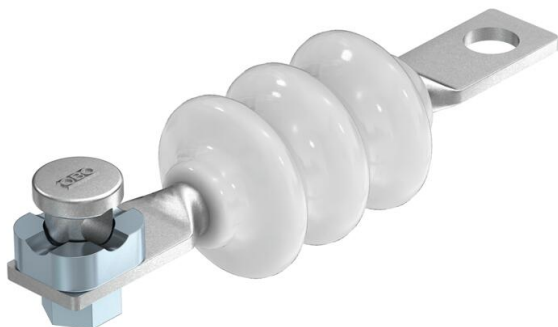

SG cast steel

### Törzsadatok

Cikkszám	5240050
Típus	482
1. megnevezés	leválasztó-szikraköz
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	134x93x86
Anyag	Acélöntvény
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	56 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

# Műszaki adatlap

## Védőszikraköz

Cikkszám: 5240050




### Műszaki adatok




Csatlakozó	Rd 10 mm
Megszólalási feszültség	10 kV
Válaszidő	<100 ns

### Műszaki adatok



Robbanásbiztos kivétel	nem
Névleges levezető képesség	25 kA
Védettség	IP54
Védelmi szint	< 10 kV
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Csatlakozó anyaga	cinkprésöntvény

### Műszaki adatok



Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Csatlakozó anyaga	cinkprésöntvény