

# Muszaki adatlap

## Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019340



- MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Cinkbevonat:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (kb.  $70 \mu\text{m}$ )
- Villámvédelemhez, földeléshez és potenciálkiegyenlítéshez



**St** acél

**FT** merítetten tűzhorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	5019340
Típus	5052 DIN 20X2.5
1. megnevezés	acélszalag
2. megnevezés	50 kg-os tekercs
Gyártó	OBO
Méret	20x2,5mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	122
mennyiségegység	méter
Súly	41 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Műszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019340



## Méret

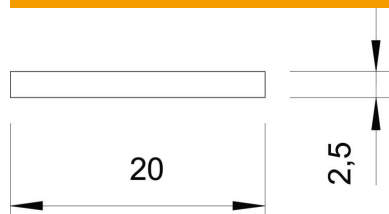

szélesség	20 mm
Magasság	2,5 mm
B méret	20 mm
H méret	2,5 mm

## Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	122
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	50 mm <sup>2</sup>