

Muszaki adatlap

Dolü leágazókapcsok, egyik oldalon nyitott

Cikkszám: 2055201



Sárgaréz kapcsok, acélcsavarok, galvanikusan horganyzott és átlátszóan passzívált, 12-pólusú, egyedi kapcsokra szétválasztható lécs, csak egyik oldalon nyitott.

Egyoldalasan zárt, elveszítetlen csavarok.

Névleges keresztmetszet 2,5 - mm²

Névleges feszültség 250 V

Névleges áram 24 A

Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² vagy 6 x 1 mm².

Szállítás színenként válogatva: 3 fekete, 2 kék, 3 sárga-zöld, 1 barna és 1 szürke csomagolási egységenként.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2055201
Típus	70 S
1. megnevezés	Dolü-leágazókapocs
2. megnevezés	egyoldalasan zárt
Gyártó	OBO
Méret	2,5mm ²
Szín	válogatott
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	2,852 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Dolü leágazókapcsok, egyik oldalon nyitott

Cikkszám: 2055201



Méretetek

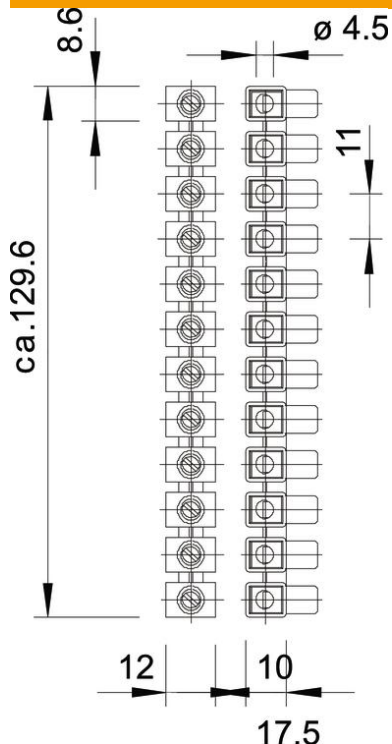

hossz	129,6 mm
szélesség	12 mm
Magasság	17,5 mm

Műszaki adatok

Zárólemez szükséges	nem
max. csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet, egyhuzalos	2,5 mm ²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	1 mm ²
Csatlakozási hely	oldalt
Kapocshelyek száma pólusonként	12
Kapocshelyek száma pólusonként	1
Elektromos csatlakozás kivitelezése 1	csavaros csatlakozású
Furattávolság, központos	11 mm
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékhez	igen
Alkalmazható tömör vezetőhöz	nem
Alkalmazható sodrott vezetékhez	igen
Halogénmentes	igen
Szigetelőanyag	Termoplaszt (hőre lágyuló)
Szerelési mód	Közvetlen szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	250 V

Muszaki adatlap

Dolü leágazókapcsok, egyik oldalon nyitott

Cikkszám: 2055201



Műszaki adatok

Névleges áramerősség	24 A
Pólusszám	12
Keresztmetszet	Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² vagy 6 x 1 mm ² mm ²
Transparent	nem