

Muszaki adatlap

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffniet, 12-polig

Cikkszám: 2055023



Több színben: fekete, barna, kék és zöld-sárga. Sárgaréz kapcsok, acél csavarok galvanikusan horganyozva és sárgán krómozva 12-pólusú, egyedi kapcsokra szétválasztható lécs, mindkét oldalon nyitott. Elveszítethetlen csavarok. Névleges keresztmetszet 2,5 - mm²

Névleges feszültség 380 V

Névleges áram 16 A

Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² vagy 6 x 1 mm².

Színek szerint válogatott szállítás: csomagolási egységenként 5 fekete, 2 kék, 2 zöld-sárga és 1 barna csík



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2055023
Típus	70 VDE
1. megnevezés	Dolü-leágazókapocs
2. megnevezés	színek szerint válogatva
Gyártó	OBO
Méret	2,5mm ²
Szín	válogatott
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	2,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Cikkszám: 2055023



Méretetek

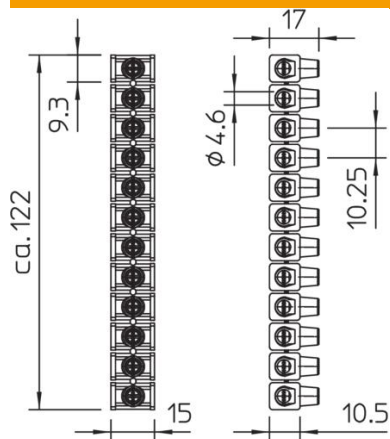

hossz	122 mm
szélesség	15 mm
Magasság	17 mm

Műszaki adatok

Zárólemez szükséges	nem
max. csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet, egyhuzalos	2,5 mm ²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	1 mm ²
Csatlakozási hely	oldalt
Kapocshelyek száma pólusonként	12
Kapocshelyek száma pólusonként	1
Elektromos csatlakozás kivitelezése 1	csavaros csatlakozású
Furattávolság, központos	10,25 mm
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékhez	igen
Alkalmazható tömör vezetőhöz	nem
Alkalmazható sodrott vezetékhez	igen
Halogénmentes	igen
Szigetelőanyag	Temoplaszt (hőre lágyuló)
Szerelési mód	Közvetlen szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	380 V
Névleges áramerősség	16 A
Pólusszám	12
Keresztmetszet	Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² vagy 6 x 1 mm ² mm ²
Transparent	nem