

# Muszaki adatlap

732-es sorozatú kábel- és csőtávtartó kengyel menetes csatlakozással

Cikkszám: 1360388



M6-os menettel.



**St** acél

**GTP** galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzívált

## Törzsadatok

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Cikkszám                 | 1360388  |
| Típus                    | 732 38 GTP                                       |
| 1. megnevezés            | távtartó kengyel                                 |
| 2. megnevezés            | M6 menetes csatlakozóval                         |
| Gyártó                   | OBO  |
| Méret                    | 36-38mm  |
| Anyag                    | acél   |
| Felület                  | galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzíválva |
| Felületi szabvány        |  |
| Legkisebb eladási egység | 25   |
| mennyiségegység          | Darab  |
| Súly                     | 3,49 kg  |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab                                     |


# Muszaki adatlap

732-es sorozatú kábel- és csőtávtartó kengyel menetes csatlakozással

Cikkszám: 1360388



## Méretetek

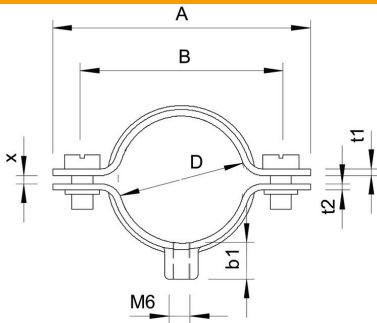

|               |        |
|---------------|--------|
| hossz         | 69 mm  |
| A méret       | 69 mm  |
| B méret       | 55 mm  |
| b1 méret      | 8,5 mm |
| t1 méret (mm) | 1,5    |
| t2 méret (mm) | 1,5    |
| x méret       | 2 mm   |

## Műszaki adatok

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Abstand zur Wand                 | igen                |
| A kábelek/csövek száma           | 1                   |
| Kivitel                          | zárt                |
| Rögzítési mód                    | Menetes csatlakozás |
| Tűzvédelmi területen használható | igen                |
| Méret                            | PG29                |
| Halogénmentes                    | igen                |
| Műanyag köpenyű                  | nem                 |
| lyukméret                        | M6 mm               |
| Anyagvastagság                   | 1,5 mm              |
| Csavar                           | M5 x 12             |
| D befogási tartomány max.        | 38 mm               |
| D befogási tartomány min.        | 36 mm               |
| UV-álló                          | igen                |