

# Muszaki adatlap


## Univerzális dübel

Cikkszám: 2347586



Az üreges falba való dübel a gallér segítségével megakadályozza az elfordulást. 3 fül veszi fel a nyomatékot. Legkisebb szükséges csavarhossz = tipli hossza + rögzítésre kerülő termék anyagvastagsága + 1x csavar átmérő. A facsavarok kihúzási értékei a legnagyobb csavarátmérőre vonatkoznak B25-ös beton minőség esetén.

Biztonsági érték ajánlás: ötszörös

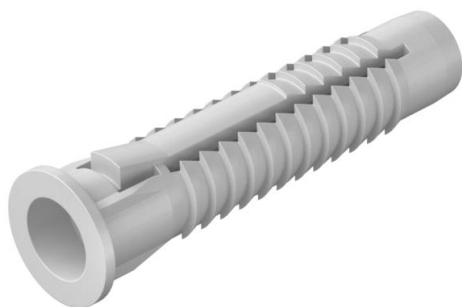


PE Polietilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2347586
Típus	910 FX10x50
1. megnevezés	univerzális dübel
Szállítható a megadott időponttól	01.05.2020
Gyártó	OBO
Méret	10x50
Szín	világosszürke
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	50 Darab
Súly	0,28 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek

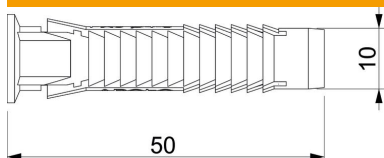

hossz	50 mm
D méret	10 mm
L méret	50 mm

# Műszaki adatlap

## Univerzális dübel

Cikkszám: 2347586



### Műszaki adatok

Kivétel	Univerzális dübel
Kihúzási értékek	1280 N
Beton Fempf.	1280
Furatátmérő min.	10 mm
Alkalmos a kábelkötözővel való rögzítésre	nem
Alkalmazható gázbetonhoz	nem
Alkalmazható hatlapfejű facsavarhoz	igen
Függőlegesen perforált téglá Hlz12 Fempf.	450
Facsavarak	6-8
Mészőpor-üres téglá KSL12 Fempf.	670
Mészőpor-égetett agyagtéglá KS12 Fempf.	900
Peremmel	igen
Csavarral	nem
Pórusbeton P2 Fempf.	160
Pórusbeton P4 Fempf.	300
Tömör téglá Mz12 Fempf.	900