

Muszaki adatlap

Univerzális dübel

Cikkszám: 2347580



Az üreges falba való dübel a gallér segítségével megakadályozza az elfordulást. 3 fül veszi fel a nyomatókot. Legkisebb szükséges csavarhossz = tipli hossza + rögzítésre kerülő termék anyagvastagsága + 1x csavar átmérő. A facsavarok kihúzási értékei a legnagyobb csavarátmérőre vonatkoznak B25-ös beton minőség esetén.

Biztonsági érték ajánlás: ötszörös




PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2347580
Típus	910 FX 5x25
1. megnevezés	univerzális dübel
Szállítható a megadott időponttól	01.05.2020
Gyártó	OBO
Méret	5x25
Szín	világosszürke
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 Darab
Súly	0,037 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

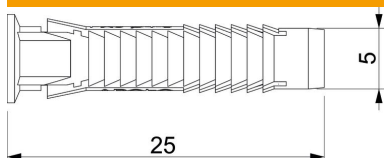

hossz	30 mm
D méret	5 mm
L méret	25 mm

Műszaki adatlap

Univerzális dübel

Cikkszám: 2347580



Műszaki adatok

Kivétel	Univerzális dübel
Kihúzási értékek	200 N
Beton Fempf.	200
Furatátmérő min.	5 mm
Alkalmos a kábelkötözővel való rögzítésre	nem
Alkalmazható gázbetonhoz	nem
Alkalmazható hatlapfejű facsavarhoz	igen
Függőlegesen perforált téglá Hlz12 Fempf.	150
Facsavarak	2,5-4
Mészkeőpor-üres téglá KSL12 Fempf.	230
Mészkeőpor-égetett agyagtéglá KS12 Fempf.	210
Peremmel	igen
Csavarral	nem
Pórusbeton P2 Fempf.	30
Pórusbeton P4 Fempf.	50
Tömör téglá Mz12 Fempf.	210