

Muszaki adatlap


Univerzális dübel

Cikkszám: 2347584



Az üreges falba való dübel a gallér segítségével megakadályozza az elfordulást. 3 fül veszi fel a nyomatókot. Legkisebb szükséges csavarhossz = tipli hossza + rögzítésre kerülő termék anyagvastagsága + 1x csavar átmérő. A facsavarok kihúzási értékei a legnagyobb csavarátmérőre vonatkoznak B25-ös beton minőség esetén.

Biztonsági érték ajánlás: ötszörös

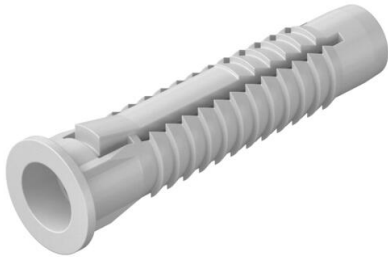


PE Polietilén

Törzsadatok

| | |
|--|-------------------|
| Cikkszám | 2347584 |
| Típus | 910 FX 8x40 |
| 1. megnevezés | univerzális dübel |
| Szállítható a megadott időponttól | 01.05.2020 |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 8x40 |
| Szín | világosszürke |
| Anyag | polietilén |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 100 Darab |
| Súly | 0,15 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Méretek

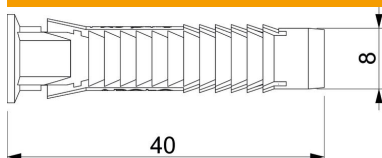

| | |
|---------|-------|
| hossz | 40 mm |
| D méret | 8 mm |
| L méret | 40 mm |

Műszaki adatlap

Univerzális dübel

Cikkszám: 2347584



Műszaki adatok

| | |
|---|-------------------|
| Kivétel | Univerzális dübel |
| Kihúzási értékek | 520 N |
| Beton Fempf. | 520 |
| Furatátmérő min. | 8 mm |
| Alkalmos a kábelkötözővel való rögzítésre | nem |
| Alkalmazható gázbetonhoz | nem |
| Alkalmazható hatlapfejű facsavarhoz | igen |
| Függőlegesen perforált téglá Hlz12 Fempf. | 230 |
| Facsavarak | 4,5-6 |
| Mészkeőpor-üres téglá KSL12 Fempf. | 670 |
| Mészkeőpor-égetett agyagtéglá KS12 Fempf. | 500 |
| Peremmel | igen |
| Csavarral | nem |
| Pórusbeton P2 Fempf. | 100 |
| Pórusbeton P4 Fempf. | 140 |
| Tömör téglá Mz12 Fempf. | 500 |