

# Muszaki adatlap

## Fali és oszlopkonzol AW 30 FT

Cikkszám: 6419712



Középhez kivitelű fali és oszlopkonzol hegesztett fejlemezzel. 400 mm konzolszélességtől az U-oszlop mindkét szárán keresztülmenő, SKS típusú hatlapfejű csavarokkal kell szerelni. Ez esetben az adott profilnak megfelelő DSK típusú távtartóelemet is be kell építeni.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6419712
Típus	AW 30 16 FT
1. megnevezés	fali és oszlopkonzol
2. megnevezés	ráhegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	B160mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	33 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## Fali és oszlopkonzol AW 30 FT



Cikkszám: 6419712

### Méretetek

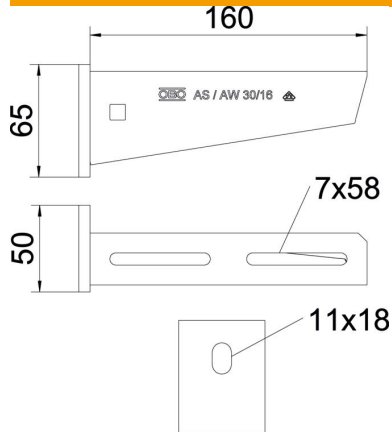


hossz	50 mm
szélesség	160 mm
Magasság	65 mm
A méret	50 mm
B méret	160 mm
H méret	65 mm

### Műszaki adatok

Kivitel	Fali és oszlopkonzolok
EPD-cikk	igen
F kN-ban	3 kN
Tűzálló kábelrendszerek – lyukátmérő	nem 11 mm
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Szögtartomány max.	90 mm
Szögtartomány min.	90 mm

### Terhelések

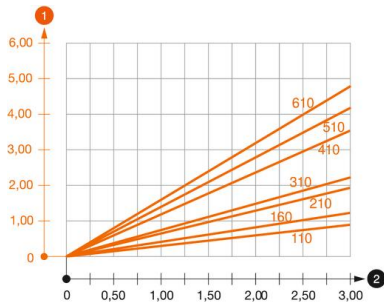

#### AW 30 konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
  - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM terhelhető.
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal

### AW 30 fali és oszlopkonzolhoz való dübel terhelési jellemzői

#### Fali rögzítés

Dübel típus	Maximális terhelhetőség [kN]								
	Konzolszélesség [mm]								
	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Muszaki adatlap

## Fali és oszlopkonzol AW 30 FT

Cikkszám: 6419712



### Függesztett oszlopra szerelt AW 30 konzol terhelési értékei

Oszlop	Maximális terhelhetőség F össz kN-ban			
	Konzolhossz mm-ben			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5

