

# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, A 14 sorkapoccsal

Cikkszám: 2000382



Védettség: IP55, névleges feszültség 690 V; névleges keresztmetszet 2,5 mm<sup>2</sup>, 8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 100 x 100 x 40 mm

Névleges belső méret: 90 x 90 x 35 mm

10 dobozonként 1 db átszűrő tüske



PE Polietilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2000382
Típus	A 14 5
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	sorkapocsléccsel
Gyártó	OBO
Méret	100x100x38
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	5,855 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab



# Muszaki adatlap

## Leágázódoboz, A 14 sorkapoccsal

Cikkszám: 2000382



### Méretetek

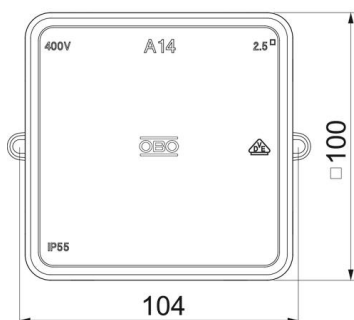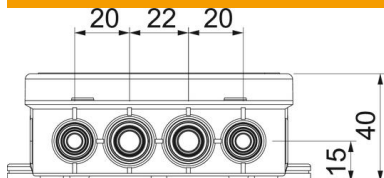

hossz	100 mm
szélesség	100 mm
Magasság	40 mm

### Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	14
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés típusa_	Kábel
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápatintható
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	90x90x35 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	690 V
Plombálható	nem
Védettség	IP55

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, A 14 sorkapoccsal

Cikkszám: 2000382



## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	45 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem
Leágazódoboz fedelének kivitelezése	Vakfedél