

# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, A14

Cikkszám: 2000390



Védettség: IP55, névleges feszültség 690 V; névleges keresztmetszet 2,5 mm<sup>2</sup>, 8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 100 x 100 x 40 mm

Névleges belső méret: 90 x 90 x 35 mm

10 dobozonként 1 db átszűrő túske



**PE** Polietilén

### Törzsadatok

|  |                   |
|--|-------------------|
| Cikkszám                                 | 2000390           |
| Típus                                    | A 14 HF RW        |
| 1. megnevezés                            | Leágazódoboz      |
| Gyártó                                   | OBO               |
| Méret                                    | 100x100x38        |
| Szín                                     | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag                                    | polietilén        |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 10 Darab          |
| Súly                                     | 5,855 kg          |
| súly-mértékegység                        | kg/100 darab      |


# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, A14

Cikkszám: 2000390



### Méretetek

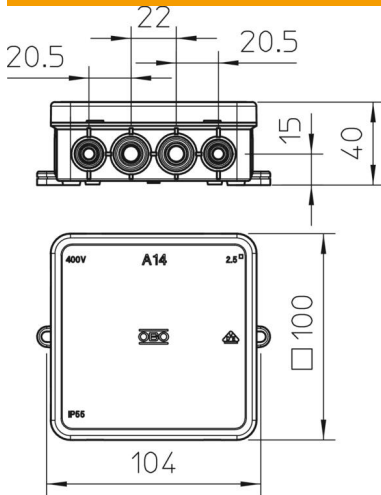

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 100 mm |
| szélesség | 100 mm |
| Magasság  | 40 mm  |

### Műszaki adatok

|  |  |
|--|--|
| Sorolható  | igen   |
| Bevezető nyílások száma                                | 16   |
| Bevezetés típusa_                                      | Kábel  |
| Bevezetés fajtája                                      | Kábel  |
| A készülékház-átvezetés fajtája                        | Elősajtolás  |
| Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél | 690 V  |
| Fedél  | nem átlátszó   |
| Fedélrögzítés  | rápattintható  |
| Bevezetőnyílás hátulról                                | nem  |
| kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.           | 8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig |
| Robbanásbiztos kivitel                                 | nem  |
| lángálló   | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C                               |
| Alak   | Négyzetes  |
| Tűzálló kábelrendszerek –                              | nélkül   |
| Robbanásveszélyes zónához                              | nélkül   |
| robbanásveszélyes zónához                              | nélkül   |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz                          | nélkül   |
| Halogénmentes  | igen   |
| Névleges belső méret                                   | 90x90x35 mm  |
| Max. Vezeték-keresztmetszet                            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Árnyékolással  | nem  |
| Fedéllel   | igen   |
| Szerelési mód  | Falra/mennyezetre szerelés   |
| Névleges keresztmetszet min.                           | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Névleges feszültség                                    | 690 V  |
| Plombálható  | nem  |
| Védettség  | IP55   |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                 | 45 °C  |

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, A14

Cikkszám: 2000390



## Műszaki adatok

|  |          |
|--|----------|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C    |
| Időjárásálló                           | nem      |
| Leágazódoboz fedelének kivitelezése    | Vakfedél |