

# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, A6

Cikkszám: 2000005



Védettség: IP55, névleges feszültség 690 V; névleges keresztmetszet 2,5 mm<sup>2</sup>, 6 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 4 bevezető nyílás 5-9 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 80 x 43 x 36 mm

Névleges belső méret:

69 x 32 x 30 mm

10 dobozonként 1 kiszűrő tűske



**PE** Polietilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2000005
1. megnevezés	Leágazódoboz
Gyártó	OBO
Méret	80x43x34
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	2,56 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab



# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, A6

Cikkszám: 2000005



### Méretetek

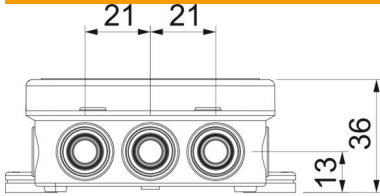

hossz	80 mm
szélesség	43 mm
Magasság	36 mm

### Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés típusa_	Kábel
Bevezetés fajtája	Tömszelence
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	690 V nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	6 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 4 bevezető nyílás 5-9 mm kábelátmérőig
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	69x32x30 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Fektetés talajban	nem
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	690 V
Plombálható	nem
Védettség	IP55
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	45 °C

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, A6

Cikkszám: 2000005



## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem
Leágazódoboz fedelének kivitelezése	Vakfedél