

# Muszaki adatlap

## Csatlakozóaljzat 5 pólusú, fehér

Cikkszám: 6108962



Hüvelyrész, 5 pólusú, WINSTA® MIDI típus csatlakozó kapoccsal.  
Tömör vagy merev vezeték, érvég hüvely nélkül csatlakoztatható. Nem szerelvényezett húzásmentesítéssel és helyben összeszerelhető. 250 V, 25 A.

Névleges keresztmetszet: 4 mm<sup>2</sup>  
Köpeny csupaszítási hossz: 55 mm  
Vezeték csupaszítási hossz: 9 mm




PA poliamid

### Törzssadatok

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cikkszám                 | 6108962           |
| Típus                    | BT-WIN 5P W       |
| 1. megnevezés            | csatlakozó dugalj |
| 2. megnevezés            | 5-pólusú, WINSTA  |
| Gyártó                   | OBO               |
| Méret                    | 76x55x17          |
| Szín                     | fehér             |
| Anyag                    | Poliamid          |
| Legkisebb eladási egység | 1                 |
| menyiségegység           | Darab             |
| Súly                     | 2,885 kg          |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab      |

### Méretek

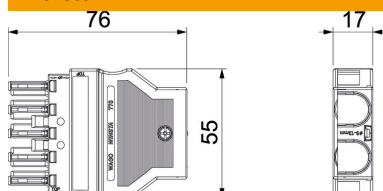

|           |       |
|-----------|-------|
| hossz     | 76 mm |
| szélesség | 55 mm |
| Magasság  | 17 mm |

# Műszaki adatlap

Csatlakozóaljzat 5 pólusú, fehér

Cikkszám: 6108962



## Műszaki adatok

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Csatlakozás módja                             | Rugós csatlakozó              |
| Csatlakozási keresztmetszet (egyhuzalos) max. | 4 mm <sup>2</sup>             |
| Csatlakozási keresztmetszet (egyhuzalos) min. | 0,5 mm <sup>2</sup>           |
| Csatlakozási keresztmetszet (fihuzalos) max.  | 4 mm <sup>2</sup>             |
| Csatlakozási keresztmetszet (fihuzalos) min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>           |
| A reteszelés típusa                           | Csatlakozóba integrált        |
| Szerelvénycsatlakozás kivitelezése            | aljzat                        |
| Névleges impulzusfeszültség                   | 6                             |
| Tűzterhelés                                   | 0,12                          |
| telepítési változat                           | Beépítés/Összekötő csatlakozó |
| Halogénmentes                                 | igen                          |
| Kontakt anyag                                 | CuSn                          |
| Mechanikus kódolás                            | igen                          |
| Névleges feszültség                           | 250 V                         |
| Névleges áramerősség                          | 25 A                          |
| Az érintkezők felületkezelése                 | egyéb                         |
| Oszlop jelölés                                | L, N, PE, 1, 2                |
| Pólusszám                                     | 5                             |
| Védettség                                     | IP20                          |
| csatlakozási irány                            | egyenes                       |
| Dugaszolórendszer                             | WINSTA® MIDI                  |
| A szennyezés mértéke                          | 3                             |