

Muszaki adatlap

Horgonycsap, BZ-U G

Cikkszám: 3498340



A BZ jelű horgonycsavar középnehéz és nehéz terhek rögzítésére repedt és repedésmentes betonban. Nagy megengedett terhelést visel el kis szegély- és tengelytávolságok mellett.

ETA-99/0010 európai műszaki engedély, belefoglalva a tűz hatás alatti karakterisztikus értékeket R 120-as tűzállóságig.

Bizonyított alkalmazság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál.

A szövetségi hivatal engedélye a lakosság védelmére, Bern, Svájc




St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3498340
1. megnevezés	Horgonycsap BZ-U
Gyártó	OBO
Méret	M10x110mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	25 Darab
Súly	7,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

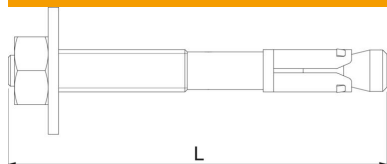

hossz	110 mm
L méret	110 mm

Műszaki adatlap

Horgonycsap, BZ-U G

Cikkszám: 3498340



Műszaki adatok

Kivétel	beütéshez
A dűbelek/szegek/csavarok kivitelezése	Műanyag feszítőék
Furatmélység	75 mm
Furatátmérő min.	10 mm
Menet	M10
Metrikus menet	10
Csavarmenet típusa	metrikus
Szorítási tartomány	30 mm
Engedélyek rendelkezésre állnak	igen
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	4,3
Csatlakozási méret max.	50 mm
Csatlakozási méret min.	30 mm

Normál rögzítési mélység.

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	10
mm	60	60	75	75
mm	10	30	10	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3