

Muszaki adatlap

Horgonycsap, BZ-U A4

Cikkszám: 3498322



A BZ jelű horgonycsavar középnehéz és nehéz terhek rögzítésére kültéren és beltéren egyaránt, repedt és repedésmentes betonban. Nagy megengedett terhelést visel el kis szegély- és tengelytávolságok mellett.
ETA-99/0010európai műszaki engedély belefoglalva a tűz hatás alatti karakterisztikus értékeket R 120-as tűzállóságig. Bizonyított alkalmasság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál. Bizonyított alkalmasság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál.




A4	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	3498322
1. megnevezés	Horgonycsap BZ-U
Gyártó	OBO
Méret	M8x75mm
Anyag	rozsdamentes acél
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	3,46 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

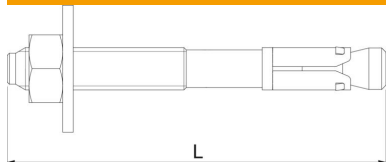

hossz	75 mm
L méret	75 mm

Műszaki adatlap

Horgonycsap, BZ-U A4

Cikkszám: 3498322



Műszaki adatok

Kivétel	beütéshez
A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Műanyag feszítőék
Furatmélység	60 mm
Furatátmérő min.	8 mm
Menet	M8
Metrikus menet	8
Csavarmenet típusa	metrikus
Szorítási tartomány	10 mm
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	2,4
Csatlakozási méret max.	21 mm
Csatlakozási méret min.	10 mm

Normál rögzítési mélység.

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-