

# Muszaki adatlap

## Horgonycsap, BZ-U G

Cikkszám: 3498326



A BZ jelű horgonycsavar középnehéz és nehéz terhek rögzítésére repedt és repedésmentes betonban. Nagy megengedett terhelést visel el kis szegély- és tengelytávolságok mellett.

ETA-99/0010 európai műszaki engedély, belefoglalva a tűz hatás alatti karakterisztikus értékeket R 120-as tűzállóságig.

Bizonyított alkalmazság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál.

A szövetségi hivatal engedélye a lakosság védelmére, Bern, Svájc




<b>St</b>	acél
<b>G</b>	galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	3498326
1. megnevezés	Horgonycsap BZ-U
Gyártó	OBO
Méret	M8x95mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	50 Darab
Súly	4,01 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek

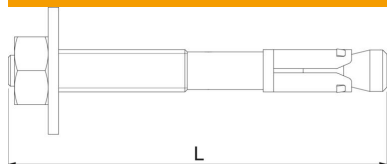

hossz	95 mm
L méret	95 mm

# Műszaki adatlap

## Horgonycsap, BZ-U G

Cikkszám: 3498326



### Műszaki adatok

Kivétel	beütéshez
A dűbelek/szegek/csavarok kivitelezése	Műanyag feszítőék
Furatmélység	60 mm
Furatátmérő min.	8 mm
Menet	M8
Metrikus menet	8
Csavarment típusa	metrikus
Szorítási tartomány	30 mm
Engedélyek rendelkezésre állnak	igen
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	2,4
Csatlakozási méret max.	41 mm
Csatlakozási méret min.	30 mm

### Normál rögzítési mélység.

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	10
mm	60	60	75	75
mm	10	30	10	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3