

Muszaki adatlap

Horgonycsap, BZ-U A4

Cikkszám: 3498336



A BZ jelű horgonycsavar középnehéz és nehéz terhek rögzítésére kültéren és beltéren egyaránt, repedt és repedésmentes betonban. Nagy megengedett terhelést visel el kis szegély- és tengelytávolságok mellett.
ETA-99/0010európai műszaki engedély belefoglalva a tűz hatás alatti karakterisztikus értékeket R 120-as tűzállóságig. Bizonyított alkalmasság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál. Bizonyított alkalmasság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál.




- A4** rozsdamentes acél
- 2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	3498336
Típus	BZU10-10-30/90A4
1. megnevezés	Horgonycsap BZ-U
2. megnevezés	nagy alátéttel
Gyártó	OBO
Méret	M10x90mm
Anyag	rozsdamentes acél
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	6,74 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

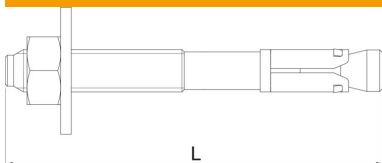

hossz	90 mm
L méret	90 mm

Műszaki adatlap

Horgonycsap, BZ-U A4

Cikkszám: 3498336



Műszaki adatok

Kivétel	beütéshez
A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Műanyag feszítőék
Furatmélység	75 mm
Furatátmérő min.	10 mm
Menet	M10
Metrikus menet	10
Csavarment típusa	metrikus
Szorítási tartomány	10 mm
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	4,3
Csatlakozási méret max.	30 mm
Csatlakozási méret min.	10 mm

Normál rögzítési mélység.

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-