

Muszaki adatlap

Horgonycsap, BZ G

Cikkszám: 3498344



A BZ jelű horgonycsavar középnehéz és nehéz terhek rögzítésére repedt és repedésmentes betonban. Nagy megengedett terhelést visel el kis szegély- és tengelytávolságok mellett.
ETA-99/0010 európai műszaki engedély, belefoglalva a tűz hatás alatti karakterisztikus értékeket R 120-as tűzállóságig.

Bizonyított alkalmazság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál.

A szövetségi hivatal engedélye a lakosság védelmére, Bern, Svájc




St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsdatok

Cikkszám	3498344
Típus	BZ 10-150/230
1. megnevezés	Horgonycsap BZ
Gyártó	OBO
Méret	M10x230mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	25 Darab
Súly	13,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

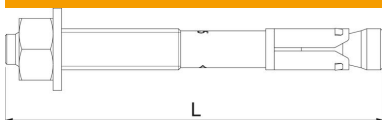

hossz	230 mm
L méret	230 mm

Műszaki adatlap

Horgonycsap, BZ G

Cikkszám: 3498344



Műszaki adatok

Kivétel	beütéshez
A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Műanyag feszítőék
Furatmélység	75 mm
Furatátmérő min.	10 mm
Menet	M10
Metrikus menet	10
Csavarment típusa	metrikus
Szorítási tartomány	150 mm
Engedélyek rendelkezésre állnak	igen
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	4,3
Csatlakozási méret min.	150 mm

Normál rögzítési mélység.

	Furat átmérő Ø			
	mm			
46	8	60	100	2,4
60	10	75	75	4,3
60	10	75	100	4,3
70	12	90	15	7,6
70	12	90	85	7,6
70	12	90	105	7,6
70	12	90	160	7,6
85	16	110	15	11,9