

# Muszaki adatlap

## Horgonycsap, BZ G

Cikkszám: 3498358



A BZ jelű horgonycsavar középnehéz és nehéz terhek rögzítésére repedt és repedésmentes betonban. Nagy megengedett terhelést visel el kis szegély- és tengelytávolságok mellett.  
ETA-99/0010 európai műszaki engedély, belefoglalva a tűz hatás alatti karakterisztikus értékeket R 120-as tűzállóságig.

Bizonyított alkalmazság C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatásoknál.

A szövetségi hivatal engedélye a lakosság védelmére, Bern, Svájc




**St** acél

**G** galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	3498358
Típus	BZ 12-160/255
1. megnevezés	Horgonycsap BZ
Gyártó	OBO
Méret	M12x255mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	20 Darab
Súly	22,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

### Méretek

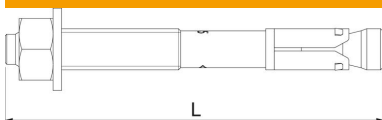

hossz	255 mm
L méret	255 mm

### Műszaki adatok

Kivétel	beütéshez
A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Műanyag feszítőék
Furatmélység	90 mm
Furatátmérő min.	12 mm
Menet	M12
Metrikus menet	12
Csavarment típusa	metrikus
Szorítási tartomány	160 mm
Engedélyek rendelkezésre állnak	igen
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	7,6
Csatlakozási méret min.	160 mm

### Normál rögzítési mélység.

	Furat átmérő Ø			
	mm			
46	8	60	100	2,4
60	10	75	75	4,3
60	10	75	100	4,3
70	12	90	15	7,6
70	12	90	85	7,6
70	12	90	105	7,6
70	12	90	160	7,6
85	16	110	15	11,9