

Muszaki adatlap

B 11 M leágazódoboz, menettel

Cikkszám: 2002329



Védettség: IP54, névleges feszültség 660 V, névleges keresztmetszet 10 - mm², 2 rögzítőfurat 6 mm csavarátmértékig a doboztéren kívül, 4 fedélcsvár, 10 kitörhető bevezető nyílás M20 x 1,5 menettel, első sorban rövid menetes-csonkú tömszelencéhez.

Tiszta belső méretek: 125x100x44 mm.

B 11 /LM: 5-pólusú KL 100 típusú szorító kapoccsal, szorító kengyellel, pólusonként legfeljebb 3 db 10 mm² vezeték csatlakoztatható



Duroplast, aminoplast

Törzsadatok

Cikkszám	2002329
Típus	B 11 M 5
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	sorkapoccsal
Gyártó	OBO
Méret	136x111x57
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Duroplast, Aminoplast típus 131.5
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	39,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

B 11 M leágázódoboz, menettel

Cikkszám: 2002329



Méretetek

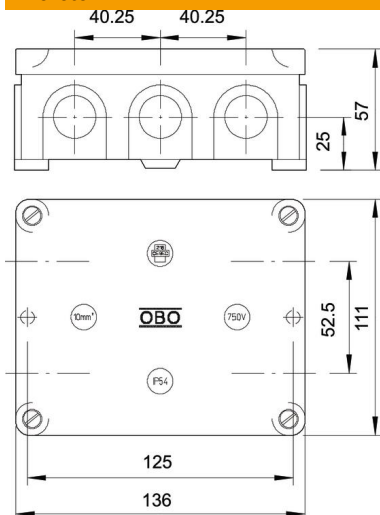

hossz	111 mm
szélesség	136 mm
Magasság	57 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
Bevezető nyílások száma	10
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés típusa_	Tömszelence
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Menet és elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	660 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	10 kitörhető bevezető nyílás M20 x 1,5 menettel
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
csőátmérőhöz	20 mm
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	125x100x44 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	660 V
Plombálható	igen
Útésálló	nem
Védettség	IP54
Időjárásálló	nem

Muszaki adatlap

B 11 M leágázódoboz, menettel

Cikkszám: 2002329

