

Muszaki adatlap

B 9 T leágázódoboz, átszűrhető membrán, tömszelencével,
metrikus

Cikkszám: 2001861



A B 9/T leágázódoboz két különböző halogénmentes műanyag komponensből áll. 8 menetes bevezetéssel rendelkezik átszűrhető membránokkal (7 x M20 az oldalán és 1 x PG16 az alján), valamint egy membrán kábelbevezetővel az alján 15 mm-es kábelátmérőig.

Tömszelencék használatakor (járulékos húzásmentesítés) nincs szükség a membrán eltávolítására (időnyereség). IP 67 védelem átszűrhető membrán és tömszelence esetén az átszűrhető membrán eltávolítása nélkül.

Névleges feszültség 400 V; névleges keresztmetszet $4 \div 6 \text{ mm}^2$.

A fedél 4 db előszerelt, elveszítethetetlen fedélcsvarral 180°-os elfordításával rögzíthető és plombálható.

A furatokat lágy műanyag tölti ki, a furatátmérő 5 mm (a furattávolság 75 mm).

Névleges belső méret 98x98x40

B9/T M NL:

2 db rögzítőcsavar-takaró,

1 db rögzítőcsavar és 3 db

tömszelence V-TEC/KA M20 x 1,5



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2001861
Típus	B 9 T M NL
1. megnevezés	kábel-leágázódoboz
2. megnevezés	3 tömszelencével
Gyártó	OBO
Méret	110x110x50
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	17,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,6827 kg COe / 1 Darab


Műszaki adatlap

B 9 T leágazódoboz, átszűrhető membrán, tömszelencével,
metrikus


Cikkszám: 2001861



Méretetek

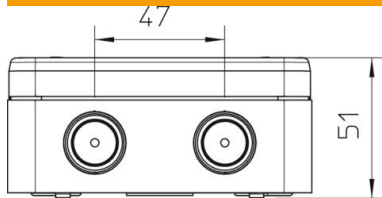

hossz	110 mm
szélesség	110 mm
Magasság	51 mm

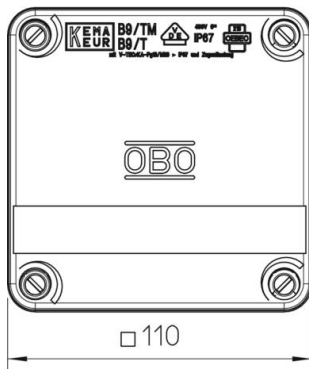

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	9
Bevezetés típusa	Kábel/csavarozás
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Menet és tömítő membrán
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	2 bevezető nyílás az alján átszűrhető membránnal (15 mm kábel átmérőig)
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	98x98x40 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	6 mm ²
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	6 mm ²

Műszaki adatlap

B 9 T leágazódoboz, átszűrhető membrán, tömszelencével,
metrikus

Cikkszám: 2001861



Műszaki adatok

Névleges keresztmetszet min.	4 mm ²
Névleges feszültség	400 V
Plombálható	igen
Védettség	IP67
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem