


Muszaki adatlap

Fedél beépíthető leágazóidomhoz, 400-600 DD

Cikkszám: 7131380

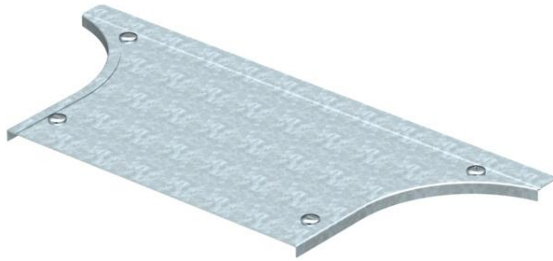

Fedél beépíthető leágazóelemhez, előreszerelt forgóreteszekkel.
Bármilyen oldalmagasságú idomhoz.




St acél

DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|--|
| Cikkszám | 7131380 |
| Típus | DFAA 600 DD |
| 1. megnevezés | fedél rász. leágazóidomhoz |
| 2. megnevezés | forgóreteszekkel, RAA 600-hoz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | B600mm |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 214 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Méretetek

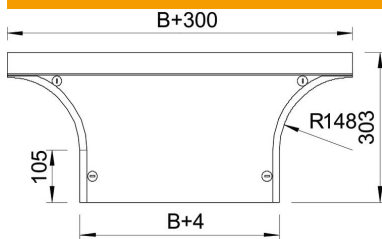

| | |
|----------------|---------|
| szélesség | 600 mm |
| szélesség | 24 in |
| Magasság | 35 mm |
| lemezvastagság | 1,25 mm |
| H méret | 15 mm |
| R méret | 148 mm |

Muszaki adatlap

Fedél beépíthető leágazóidomhoz, 400-600 DD

Cikkszám: 7131380



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Forgóreteszek száma | 4 St. |
| Rögzítési mód | Forgóretesz |
| Alkalmazható kábellétrához | igen |
| Alkalmazható kábeltálcához | igen |
| Anyagvastagság (hüvelyk) | 0,05 in |
| Anyagvastagság | 1,25 mm |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Nagyfeszítvű kivétel | nem |