

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, F típus
Cikkszám: 6119224



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "F" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "F" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Avaya/Systemax: M sorozat .

Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

Törzsadatok


| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Cikkszám | 6119224 |
| Típus | DTG-2F AL 1 |
| 1. megnevezés | adatátviteli csatlakozó |
| 2. megnevezés | 2 db F típusú csatlakozó modulh |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 45x45mm |
| Szín | festett alumínium |
| Anyag | Polikarbonát |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 1,1 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Műszaki adatlap


Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, F típus
Cikkszám: 6119224



Méretetek

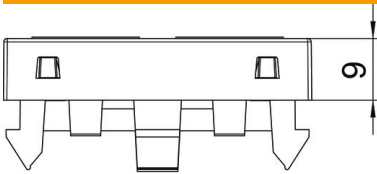

| | |
|-----------|-------|
| szélesség | 45 mm |
| Magasság | 45 mm |

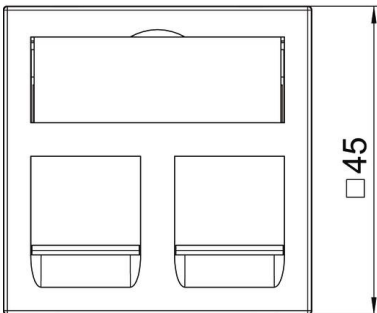

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Felületkivitel | matt |
| Rögzítési mód | reteszelve |
| Felirati mező | feliratmezővel |
| Halogénmentes | igen |
| csapófedél | nem |
| csillárkapocs | nem |
| nyomtatással | nem |
| porvédővel | igen |
| Szerelőnyílás | F típusú |
| Védettség | IP20 |
| Mélység | 9 mm |
| tartógyűrű | nem |
| Transparent | nem |
| Alkalmazás | beépíthető adatátviteli csatlakozó |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség | nem |
| összeállítás | Aljzat központi fedéllel |