

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
ferde kivezetés, PA típus
Cikkszám: 6119264



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "PA" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba. A "PA" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Panduit: Mini-Com Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	6119264
Típus	DTS-2PA SWGR1
1. megnevezés	adatátviteli csatlakozó
2. megnevezés	2 db P típusú csatlakozó modul
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	szürkésfekete; RAL 7021
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
ferde kivezetés, PA típus
Cikkszám: 6119264



Méretetek

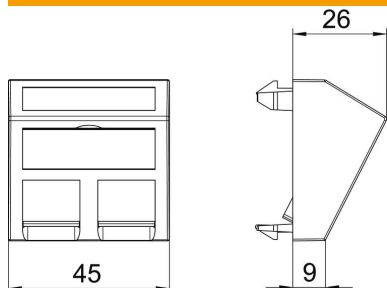

szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

Műszaki adatok

Egységek darabszáma	1
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	PA típusú
Védettség	IP20
Mélység	26 mm
tartógyűrű	nem
Transparent	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel