

Muszaki adatlap

Easy üreghozó-horgony

Cikkszám: 3498774



Easy horog feszített beton üreghozóknál történő szereléshez. A csavar vagy anya meghúzásakor a kónusz leválik a horgonyhüvelyről és abba behúzódnak. Ezáltal terpeszt a dübel az üreghozóban és alakzát hoz létre. Akkor is használható, ha a terpesztési tartomány nem az üreghozóba esik. A szerkezetek a kereskedelemben kapható csavarokkal és menetes rudakkal rögzíthetők.

A DIBt, Berlin Z-21.1-1785 jelű, általános építésfelügyeleti engedélye, amely magába foglalja a tűzterhelés alatt megengedett terheléseket 120 perces tűzállóságig.

- St** acél
- G** galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3498774
Típus	Easy M10
1. megnevezés	dübel üreghozóhoz Easy
Gyártó	OBO
Méret	M10
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyisége	25 Darab
Súly	3,32 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Easy üreghemnyezet-horgony

Cikkszám: 3498774



Méreték

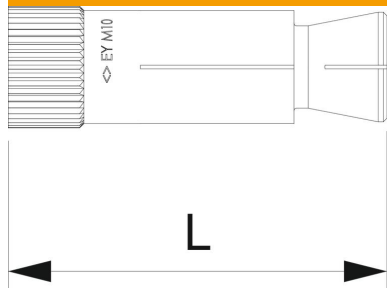

hossz	53 mm
L méret	53 mm

Műszaki adatok

Furatmélység	60 mm
Furatátmérő min.	16 mm
Menet	M10
Metrikus menet	10
Menettel	igen
Csavarral	nem