

Muszaki adatlap

Easy üreghormenyzet-horgony

Cikkszám: 3498776



Easy horog feszített beton üreghormenyzeteken történő szereléshez. A csavar vagy anya meghúzásakor a kónusz leválik a horgonyhüvelyről és abba behúzódik. Ezáltal terpeszt a dübel az üreghormenyzetben és alakzart hoz létre. Akkor is használható, ha a terpesztési tartomány nem az üreghormenyzetbe esik. A szerkezetek a kereskedelemben kapható csavarokkal és menetes rudakkal rögzíthetők.

A DIBt, Berlin Z-21.1-1785 jelű, általános építésfelügyeleti engedélye, amely magába foglalja a tűzterhelés alatt megengedett terheléseket 120 perces tűzállóságig.

- St** acél
- G** galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3498776
Típus	Easy M12
1. megnevezés	dübel üreghormenyzethez Easy
Gyártó	OBO
Méret	M12
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	4,23 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Easy üregesmennyezet-horgony

Cikkszám: 3498776



Méretetek

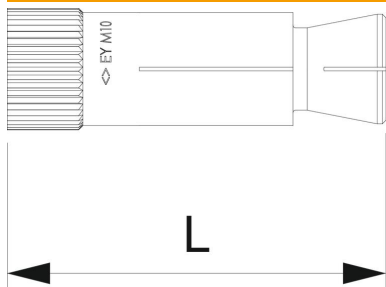

hossz	58 mm
L méret	58 mm

Műszaki adatok

Furatmélység	70 mm
Furatátmérő min.	18 mm
Menet	M12
Metrikus menet	12
Menettel	igen
Csavarral	nem