

# Muszaki adatlap

## Easy üreghozó-horgony

Cikkszám: 3498768



Easy horog feszített beton üreghozó mennyezeteken történő szereléshez. A csavar vagy anya meghúzásakor a kónusz leválik a horgonyhüvelyről és abba behúzódnak. Ezáltal terpeszt a dübel az üreghozó és alakzát hoz létre. Akkor is használható, ha a terpesztési tartomány nem az üreghozóba esik. A szerkezetek a kereskedelemben kapható csavarokkal és menetes rudakkal rögzíthetők.

A DIBt, Berlin Z-21.1-1785 jelű, általános építésfelügyeleti engedélye, amely magába foglalja a tűzterhelés alatt megengedett terheléseket 120 perces tűzállóságig.

- St** acél
- G** galvanikusan horganyzott

### Törzsdatok

Cikkszám	3498768
Típus	Easy M6
1. megnevezés	Easy üreghozó mennyezet-horgony
Gyártó	OBO
Méret	M6
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	50 Darab
Súly	1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## Easy üregesmennyezet-horgony

Cikkszám: 3498768



### Méretek

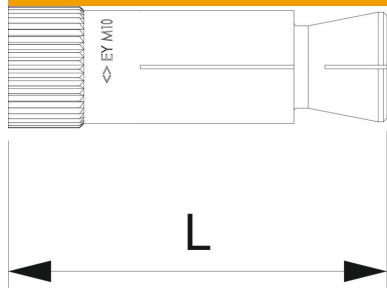

hossz	40 mm
L méret	40 mm

### Műszaki adatok

Furatmélység	50 mm
Furatátmérő min.	10 mm
Menet	M6
Metrikus menet	6
Menettel	igen
Csavarral	nem