

# Muszaki adatlap

## Easy üreghozó-horgony

Cikkszám: 3498770



Easy horog feszített beton üreghozó mennyezeteken történő szereléshez. A csavar vagy anya meghúzásakor a kónusz leválik a horgonyhüvelyről és abba behúzódik. Ezáltal terpeszt a dübel az üreghozó és alakzát hoz létre. Akkor is használható, ha a terpesztési tartomány nem az üreghozóba esik. A szerkezetek a kereskedelemben kapható csavarokkal és menetes rudakkal rögzíthetők.

A DIBt, Berlin Z-21.1-1785 jelű, általános építésfelügyeleti engedélye, amely magába foglalja a tűzterhelés alatt megengedett terheléseket 120 perces tűzállóságig.

- St** acél
- G** galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	3498770
Típus	Easy M8
1. megnevezés	dübel üreghozó födémhez Easy
Gyártó	OBO
Méret	M8
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## Easy üreghozogató-horgony

Cikkszám: 3498770



### Méret

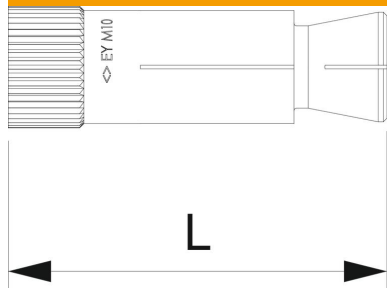

hossz	44 mm
L méret	44 mm

### Műszaki adatok

Furatmélység	55 mm
Furatátmérő min.	12 mm
Menet	M8
Metrikus menet	8
Menettel	igen
Csavarral	nem