

Muszaki adatlap

PYROPLUG® Block habtéгла

Cikkszám: 7202505



Puha, tartósan rugalmas habtéгла tűzgátló tömítéshez. Hosszanti és keresztirányú beépítés a különböző tűzállóság eléréséhez. A 2 komponensű PYRO-SIT® NG tűzvédelmi habbal kombinálható. Használható tömör mennyezeten és falakon, úgy mint könnyű szerkezetes válaszfalakon, ezenkívül még számos installációhoz engedélyezett. Beltéri alkalmazásra. CE-jelöléssel ellátott ETA-15/0803 szerinti építési termék, 120 perces tűzállósági idő biztosításához.

A felhasználás részletei az engedélyekben található.

A tömítés felületét habbal kell védeni a vízzel szemben, azért hogy tűz esetén biztonságos felhabosodást biztosítson. A kereskedelemben kapható szilikon bevonat megengedett.



Tartósan rugalmas, zárt pórusú habanyag

Törzsadatok

Cikkszám	7202505
1. megnevezés	Habosított térkitöltő blokk
2. megnevezés	tűzgátló tömítés
Gyártó	OBO
Méret	200x144x60mm
Szín	barna
Anyag	Tartósan rugalmas, zárt pórusú habanyag
Legkisebb eladási egység	4
mennyiségegység	Darab
Súly	44,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

PYROPLUG® Block habtégla


Cikkszám: 7202505



Méreték



hossz	200 mm
szélesség	144 mm
Magasság	60 mm

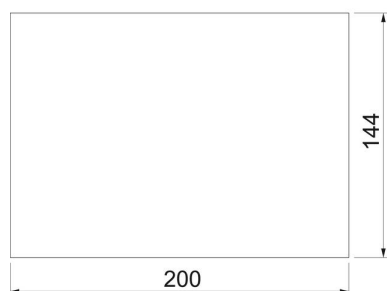

Műszaki adatok

A tűzvédelem kivitele	Rugalmas térkitöltő elemek
Alak	szögletes
Tartozék szükséges	igen