


# Muszaki adatlap

## Magic rendszerű összekötő, DD

Cikkszám: 6065716

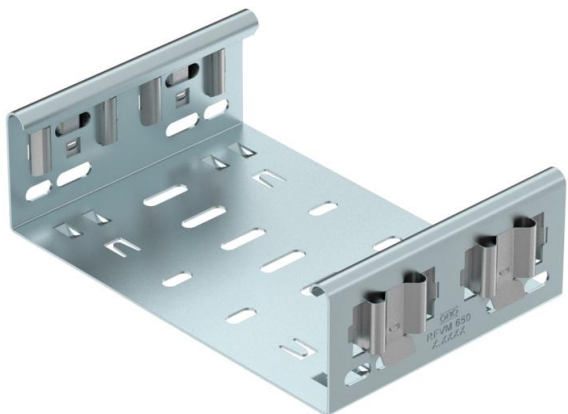

Magic rendszerű összekötő a 60 mm-es oldalmagasságú Magic-idomok közvetlen és csavarmentes összekötéséhez. Az összekötő négy rugós csatlakozókapoccsal van ellátva és vágott kábeltálcák közvetlen összekötéséhez is használható, oldalanként két csatlakozókapoccsal. Vágott kábeltálcának idommal történő összekötéséhez kötésenként egy hosszanti összekötő szettet is fel kell használni.

Az idomösszekötő az MKSM, MKSMU, SKSM és SKSMU kábeltálcákkal kompatibilis.



St

acél

DD

szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

### Törzsadatok

Cikkszám	6065716
Típus	FVM 630 DD
1. megnevezés	Hosszanti összekötő
2. megnevezés	gyorscsatlakozóval
Gyártó	OBO
Méret	60x300
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	57 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## Magic rendszerű összekötő, DD

Cikkszám: 6065716



### Méretetek

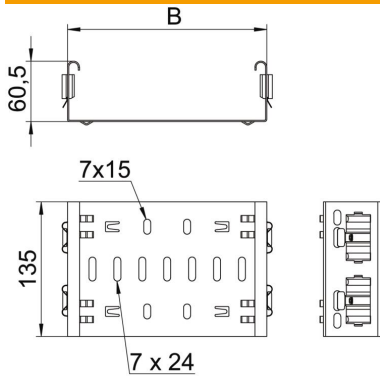

hossz	135 mm
szélesség	300 mm
szélesség	12 in
Magasság	60 mm
Magasság	2 in
lemezvastagság	1,25 mm
B méret	300 mm

### Műszaki adatok

Kivitel	Hosszanti összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez	60 mm
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavar nélküli összekötő
Nagyfeszítávú kivitel	nem