

Muszaki adatlap

Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
100 mm, csatornamagasság 53 mm
Cikkszám: 6112403



Az alumínium szerelvénybeépítő csatorna alsó részből és fedélből áll. Az alsórész fenékperforálás nélkül.

Fontos tudnivaló:

Az alumíniumból készült eloxált szerelvénybeépítő csatornáknál és idomdaraboknál nem kerülhetők el az anyag- és eljárásfüggő, de megengedett mértékű, enyhe színárnyalati különbségek (lásd DIN 17 611). A 45 45mm méretű szerelvények közvetlenül bepattinthatók. A PC/ABS idomdarabok használata esetén a különböző anyagok miatt színárnyalat eltérés lehetséges.



Alu alumínium

EL eloxált

Törzsadatok


Cikkszám	6112403
Típus	GA-53100EL
1. megnevezés	parapetcsatorna
2. megnevezés	Rapid 45-2 egyrekeszes alu
Gyártó	OBO
Méret	53x100x2000
Anyag	Alumínium
Felület	eloxált
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	223,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
100 mm, csatornamagasság 53 mm
Cikkszám: 6112403



Méretetek

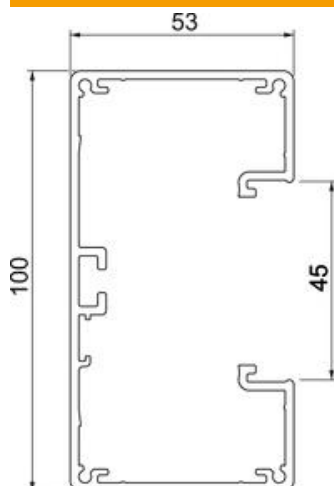

hossz	2 000 mm
szélesség	100 mm
Magasság	53 mm

Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
A dugaszolható választófalak száma	1
hátsó fal kialakítása (belül)	Folyamatos C-profil
téglalap alakú kialakítás	igen
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	Belül vezetett
Szerelési perforálás a padlóban	nem
Hasznos keresztmetszet	3810 mm ²
fedéllel együtt	igen
fedélszélesség	45 mm
Védettségi	IP30
Védőfólia	igen
Schutzgrad IK-Code	IK10
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C