

# Muszaki adatlap

Lapos sarokidom, szimmetrikus, Rapid 80  
szerelvénybeépítő csatornához, GA-S70170 típus  
Cikkszám: 6279121



Lapos sarokelem Rapid80 GA alumínium szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Az idomdarabok látható felülete le van fóliázva. A fedelet külön kell megrendelni.



Alu alumínium

## Törzsadatok


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cikkszám                 | 6279121           |
| Típus                    | GA-SF70170RW      |
| 1. megnevezés            | Lapos sarokelem   |
| 2. megnevezés            | szimmetrikus      |
| Gyártó                   | OBO               |
| Méret                    | 70x170x300        |
| Szín                     | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag                    | Alumínium         |
| Legkisebb eladási egység | 1                 |
| mennyiségegység          | Darab             |
| Súly                     | 142,6 kg          |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab      |

# Muszaki adatlap

Lapos sarokidom, szimmetrikus, Rapid 80  
szerelvénybeépítő csatornához, GA-S70170 típus  
Cikkszám: 6279121



## Méretetek

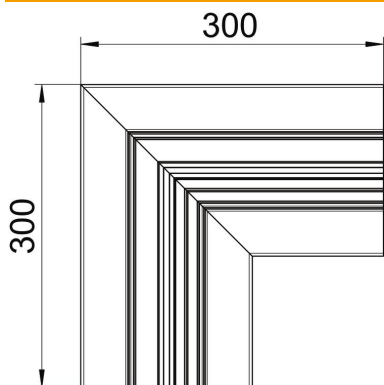

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 300 mm |
| szélesség | 170 mm |
| Magasság  | 70 mm  |

## Műszaki adatok

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| A felsőrészek darabszáma               | 1                           |
| Kivitel                                | Alsó rész                   |
| csatornaszélességhez                   | 170 mm                      |
| csatornamagassághoz                    | 70 mm                       |
| Halogénmentes                          | igen                        |
| Kábeltartó kapcsok                     | nem                         |
| Csatorna-összekötő                     | nem                         |
| A felső részek szerelési módja         | Belül vezetett              |
| Szerelési perforálás a padlóban        | nem                         |
| fedélszélesség                         | 76,5 mm                     |
| Irányváltás                            | függőleges, emelkedő/lejtős |
| Védettség                              | IP30                        |
| Védőfólia                              | igen                        |
| Schutzgrad IK-Code                     | IK10                        |
| Szimmetrikus                           | igen                        |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C                       |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C                      |
| Szögterület min.                       | 90 mm                       |