

# Muszaki adatlap


## GESR9 szerelvénybeépítő egység fogantyúval

Cikkszám: 7405536



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 3 db UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 12 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatornarendszerbe vagy álpadlóba.

50-es központi lemez segítségével kilenc szerelőkeretes készülék építhető be.

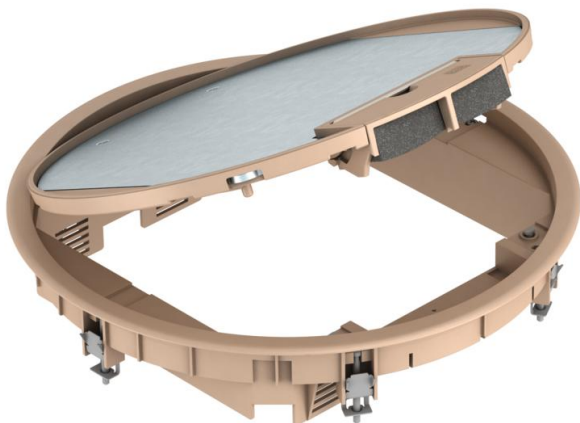

PA poliamid

### Törzsadatok

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cikkszám                                 | 7405536                 |
| Típus                                    | GESR9 U 1019            |
| 1. megnevezés                            | szerelvénybetét         |
| 2. megnevezés                            | univerzális szereléshez |
| Gyártó                                   | OBO                     |
| Méret                                    | Ø324x61                 |
| Szín                                     | bézs; RAL 1019          |
| Anyag                                    | Poliamid                |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1                       |
| Súly                                     | 232 kg                  |
| súly-mértékegység                        | kg/100 darab            |


# Muszaki adatlap

## GESR9 szerelvénybeépítő egység fogantyúval

Cikkszám: 7405536



### Méretetek

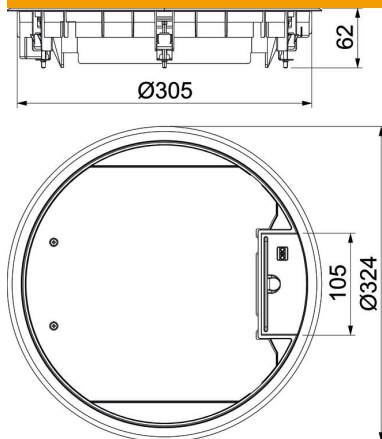

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 324 mm |
| szélesség | 324 mm |
| Magasság  | 62 mm  |

### Műszaki adatok

|   |                        |
|---|------------------------|
| A beépíthető készülékek darabszáma                | 12                     |
| A szerelvénykelyhek darabszáma                    | 3                      |
| Kivitel   | kerek                  |
| kábelkivezetős kivitel                            | Nyitható kábelkivezető |
| padlóburkolat védőkeret                           | igen                   |
| Padlóápolás                                       | száraz                 |
| Padlómagasság min.                                | 73 mm                  |
| alkalmas álpadlókhöz                              | igen                   |
| Alkalmazható esztrichsintű zárt padlócsatornához  | nem                    |
| Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához | igen                   |
| alkalmas üreges padlókhöz                         | igen                   |
| nedves ápolású padlókhöz alkalmas                 | nem                    |
| Alkalmazható padló alatti dobozhoz                | 350                    |
| alkalmazható padló alatti csatornákhöz            | igen                   |
| Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez             | igen                   |
| padlóburkolat mélyedéssel                         | igen                   |
| Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez       | R9                     |
| IP védettség nyitott állapotban                   | IP20                   |
| IP védettség zárt állapotban                      | IP40                   |
| Schutzgrad IK-Code                                | IK08                   |
| Nagy teherbírású kivitel                          | nem                    |
| beépítőrendszer típusa                            | MT4 / GB3              |
| Függőleges terhelés, nagy felület                 | 5 000 N-ig             |
| Függőleges terhelés, kis terület                  | 3.000 N-ig             |
| Zulassungen                                       | VDE                    |
| Nyitó mechanizmus                                 | fogantyú               |
| A padlóburkolat vastagsága                        | 5 mm                   |