


Muszaki adatlap

Belső sarokelem, Rapid 80-as szerelvénybeépítő
csatornához, GK-70110 típus
Cikkszám: 6274342



Belső sarokelem GK szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

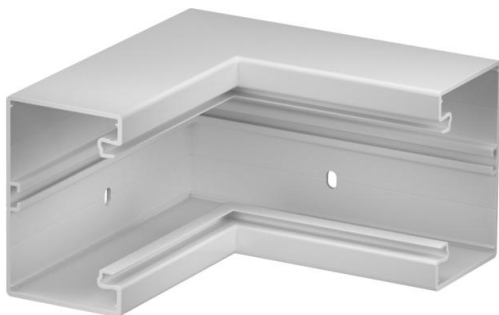

PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

| | |
|---|-------------------------|
| Cikkszám | 6274342 |
| Típus | GK-I70110LGR |
| 1. megnevezés | belső sarokelem |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 70x110mm |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | Poli(vinil-klorid) |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 100 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

Belső sarokelem, Rapid 80-as szerelvénybeépítő
csatornához, GK-70110 típus

Cikkszám: 6274342



Méretetek

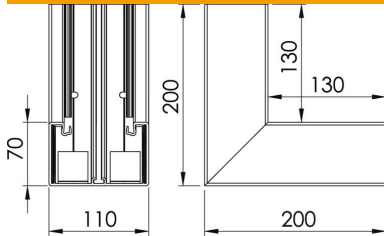

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 200 mm |
| szélesség | 110 mm |
| Magasság | 70 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|----------------|
| A felsőrészek darabszáma | 1 |
| Kivitel | Alsó rész |
| Alak | szimmetrikus |
| Halogénmentes | nem |
| Kábeltartó kapcsok | nem |
| Csatorna-összekötő | nem |
| A felső részek szerelési módja | Belül vezetett |
| Szerelési perforálás a padlóban | igen |
| fedélszélesség | 76,5 mm |
| 2. felsőrész-szélesség | 0 mm |
| 3. felsőrész-szélesség | 0 mm |
| Védettség | IP30 |
| Védőfólia | igen |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C |
| Szögtartomány max. | 90 mm |
| Szögtartomány min. | 90 mm |