


# Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő  
csatornához, 53130 típus  
Cikkszám: 6113254



Állítható belső sarokidom Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák  
irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.

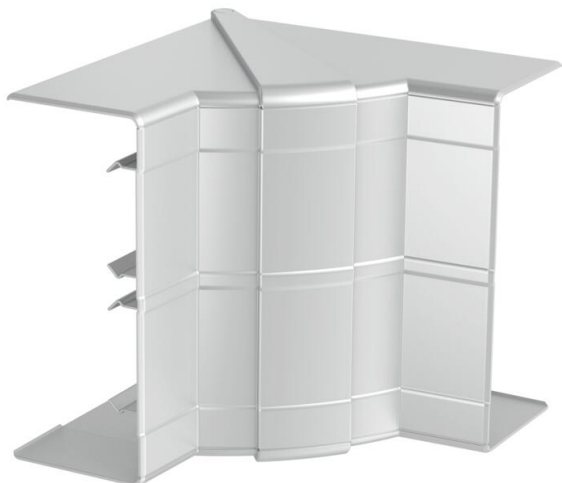

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

## Törzsadatok


|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Cikkszám                 | 6113254                                   |
| 1. megnevezés            | Belső sarokidom                           |
| 2. megnevezés            | állítható                                 |
| Gyártó                   | OBO                                       |
| Méret                    | 140x145x145                               |
| Szín                     | alumínium                                 |
| Anyag                    | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység | 1                                         |
| menyiségegység           | Darab                                     |
| Súly                     | 13,17 kg                                  |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab                              |

# Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő  
csatornához, 53130 típus  
Cikkszám: 6113254



## Méretetek

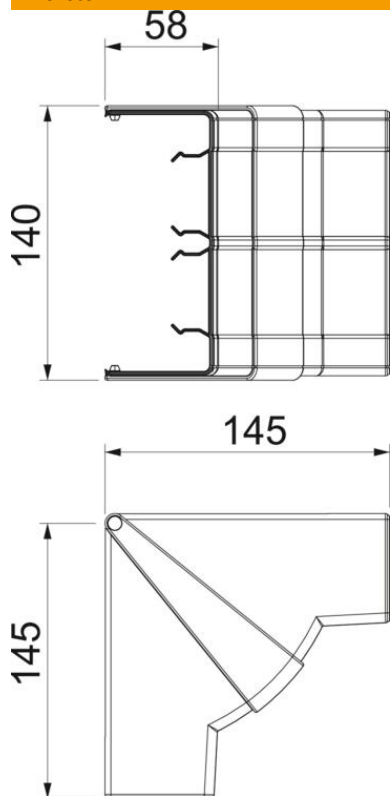

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 145 mm |
| szélesség | 130 mm |
| Magasság  | 53 mm  |

## Műszaki adatok

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| A felsőrészek darabszáma               | 1            |
| Kivitel                                | Fedélidom    |
| Alak                                   | szimmetrikus |
| Halogénmentes                          | igen         |
| Kábeltartó kapcsok                     | nem          |
| Csatoma-összekötő                      | nem          |
| A felső részek szerelési módja         | túlnyúló     |
| Szerelési perforálás a padlóban        | nem          |
| fedélszélesség                         | 0 mm         |
| 2. felsőrész-szélesség                 | 0 mm         |
| 3. felsőrész-szélesség                 | 0 mm         |
| Védettség                              | IP40         |
| Védőfólia                              | nem          |
| Schutzgrad IK-Code                     | IK08         |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C        |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C       |
| Szögtartomány max.                     | 97 mm        |
| Szögtartomány min.                     | 83 mm        |