


Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70170 típus
Cikkszám: 6274640



Belső sarok fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhöz.

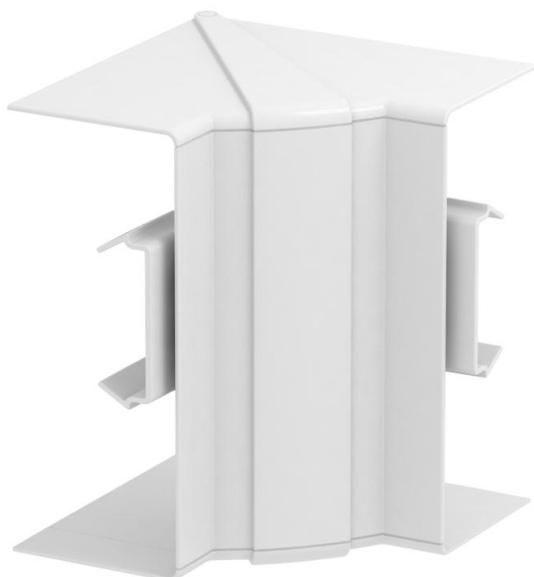

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok


| | |
|--------------------------|---|
| Cikkszám | 6274640 |
| Típus | GK-IH70170RW |
| 1. megnevezés | Belső sarokelem |
| 2. megnevezés | állítható |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 70x170mm |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 16,3 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70170 típus
Cikkszám: 6274640



Méretetek

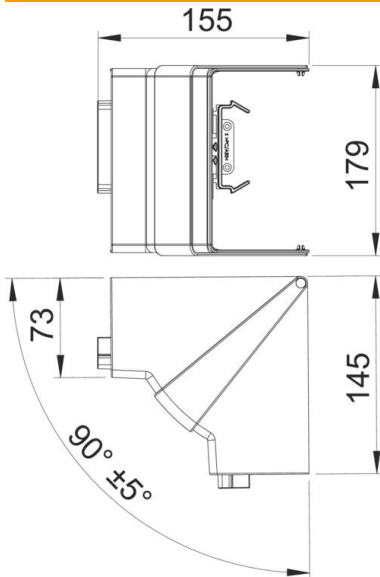

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 145 mm |
| szélesség | 179 mm |
| Magasság | 155 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|--------------|
| A felsőrészek darabszáma | 1 |
| Kivitel | Fedélidom |
| Alak | szimmetrikus |
| Halogénmentes | igen |
| Kábeltartó kapcsok | nem |
| Csatorna-összekötő | nem |
| A felső részek szerelési módja | túlnyúló |
| Szerelési perforálás a padlóban | nem |
| fedélszélesség | 0 mm |
| 2. felsőrész-szélesség | 0 mm |
| 3. felsőrész-szélesség | 0 mm |
| Védettség | IP30 |
| Védőfólia | nem |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C |
| Szögtartomány max. | 95 mm |
| Szögtartomány min. | 85 mm |