

Muszaki adatlap

Csatornaösszekötő és toldásponyi takaróelem

Cikkszám: 6113210



Toldásponyi takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponyi takaróelemeket csak rá kell pattintani. 130 mm széles csatornához alkalmas.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|---|
| Cikkszám | 6113210 |
| Típus | GK-KS45-2RW |
| 1. megnevezés | Toldásponyi takaró |
| 2. megnevezés | Rapid 45-2 130-hoz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 133x55x15 |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység | 6 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 0,707 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Műszaki adatlap

Csatornaösszekötő és toldásponthi takaróelem

Cikkszám: 6113210



Méretetek

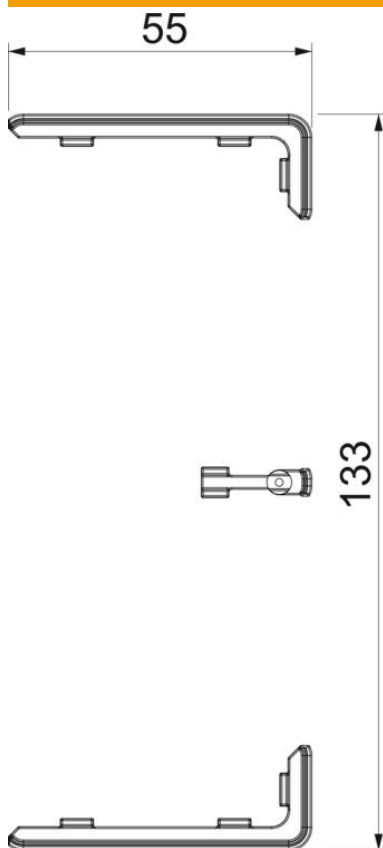

| | |
|-----------|-------|
| hossz | 15 mm |
| szélesség | 55 mm |
| Magasság | 17 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|----------------------------------|
| Kivétel | Csatornakivágás kasírozás |
| Rögzítési mód | csúsztatás (összeszerelés előtt) |
| Alak | szimmetrikus |
| csatornaszélességhez | 130 mm |
| csatornamagassághoz | 53 mm |
| Halogénmentes | igen |
| fedélszélesség | 45 mm |
| Védettség | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C |