

Muszaki adatlap

Külső sarokelem, Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához,
GKH-70130 típus
Cikkszám: 6114220



Külső sarokelem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.

A fedelet külön kell megrendelni.




PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

| | |
|--|---|
| Cikkszám | 6114220 |
| Típus | GKH-A70130RW |
| 1. megnevezés | Külsősarok halogénmentes |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 70x130 |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 100 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Méretek

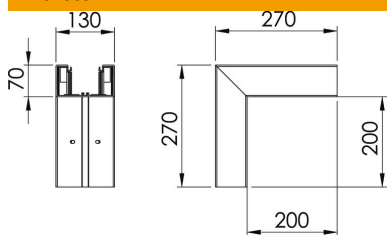

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 270 mm |
| szélesség | 130 mm |
| Magasság | 70 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------|
| A felsőrészek darabszáma | 0 |
| Kivitel | Alsó rész |
| csatornaszélességhez | 130 mm |

Műszaki adatlap

Külső sarokelem, Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához,
GKH-70130 típus
Cikkszám: 6114220



Műszaki adatok

| | |
|--|----------------|
| csatornamagassághoz | 70 mm |
| Halogénmentes | igen |
| Kábeltartó kapcsok | nem |
| Csatorna-összekötő | nem |
| A felső részek szerelési módja | Belül vezetett |
| Szerelési perforálás a padlóban | igen |
| fedélszélesség | 76,5 mm |
| 2. felsőrész-szélesség | 0 mm |
| 3. felsőrész-szélesség | 0 mm |
| Védettség | IP30 |
| Védőfólia | igen |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Szimmetrikus | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 90 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C |
| Szög tartomány max. | 90 mm |
| Szög tartomány min. | 90 mm |